

for KWD spec.



**JSK37
PROTECH SLIDER**



KWD Corporation

Kannai Flex bldg. 3F, 2-7-10 Okina-cho,
Naka-ku, Yokohama city, Kanagawa 231-0028, Japan
TEL : +81 45-264-4608
FAX : +81 45-264-4609
E-mail : k_uyama@kwd-corp.jp
HP : <https://www.kwd-corp.co.jp/>

YM-240609-K01



JSK37 PROTECH SLIDER


JOST スライディングカブラ

安全連結システム 3 SENSOR

トレーラ落下事故を防ぐ。



ハンドルセンサー

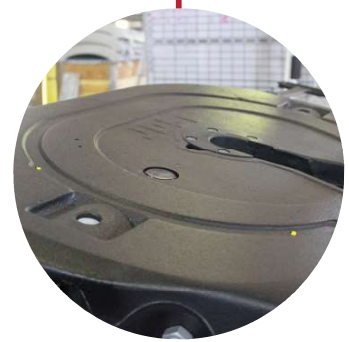

トレーラプレートセンサー



キングピンセンサー



専用ハーネスが付属



Volvo
Volvoはカブラオンで3センサー使用可能

連結状況はスピードメーター表示画面で確認

エラー表示

国産車 / Scania
国産車/Scaniaは専用ディスプレイで連結状況を確認可能



連結前

連結後

※エラー時は警告音にてドライバーへ注意喚起

■ **カブラの取付工数が大幅に削減**

従来のスライドカブラではエア配管等の架装が必須でしたが、スライド操作が手動式となった為、架装が簡単となりました。

■ **カブラ世界 No.1 シェアの高品質カブラ**

ドイツ製で安全は勿論、製品の作りや細かな部品精度も非常に高品質です。
連結 / 解除時も日本人好みの小気味の良いカッチリとしたハンドル操作性を実現しております。

■ **様々なトレーラを連結可能に！**



スライド移動量が612mm (51mm x 12段) となり、様々なトレーラと連結する事が可能となりました。

■ **国際規格『Eマーク』を取得済み (ECE-R55)**

日本でも導入予定のECE-R55を既にクリアしております。
輸入トレーラに多く採用されているステアリングアクスルにも対応しております。

■ **最高レベルの耐荷重**

第三者機関の耐荷重試験では、カブラ耐荷重の2倍の「40トン」をクリアしております。

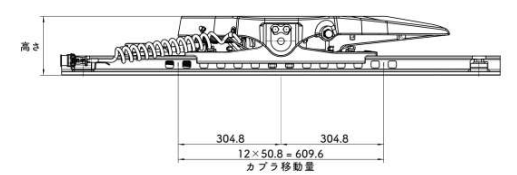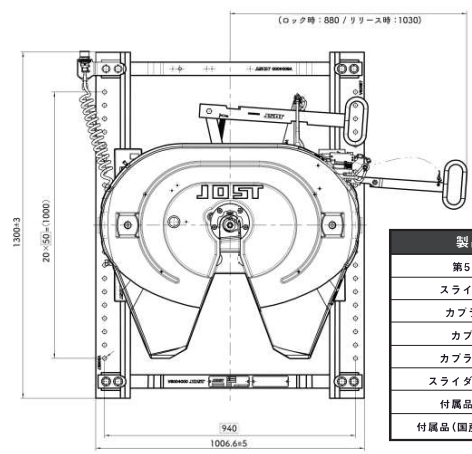

製品名	JOST JSK37 Protech Slider for KWD spec.
第5軸荷重	20トン
スライド移動量	51mm x 12段 (合計: 612mm)
カブラ単体高	205mm (オプション: 175mm & 260mm)
カブラ組幅	940mm
カブラ単体重量	約240kg
スライダー操作方法	手動
付属品 (Volvo)	専用ハーネス、T型サブフレームセット、専用ステッカー
付属品 (国産車/Scania)	専用ハーネス、専用ディスプレイ、リミットスイッチハーネス、専用ステッカー

※専用ステッカー付属

第5軸荷重 **11.500** kg